





Внутренняя логистика предприятия

Автоматизация склада

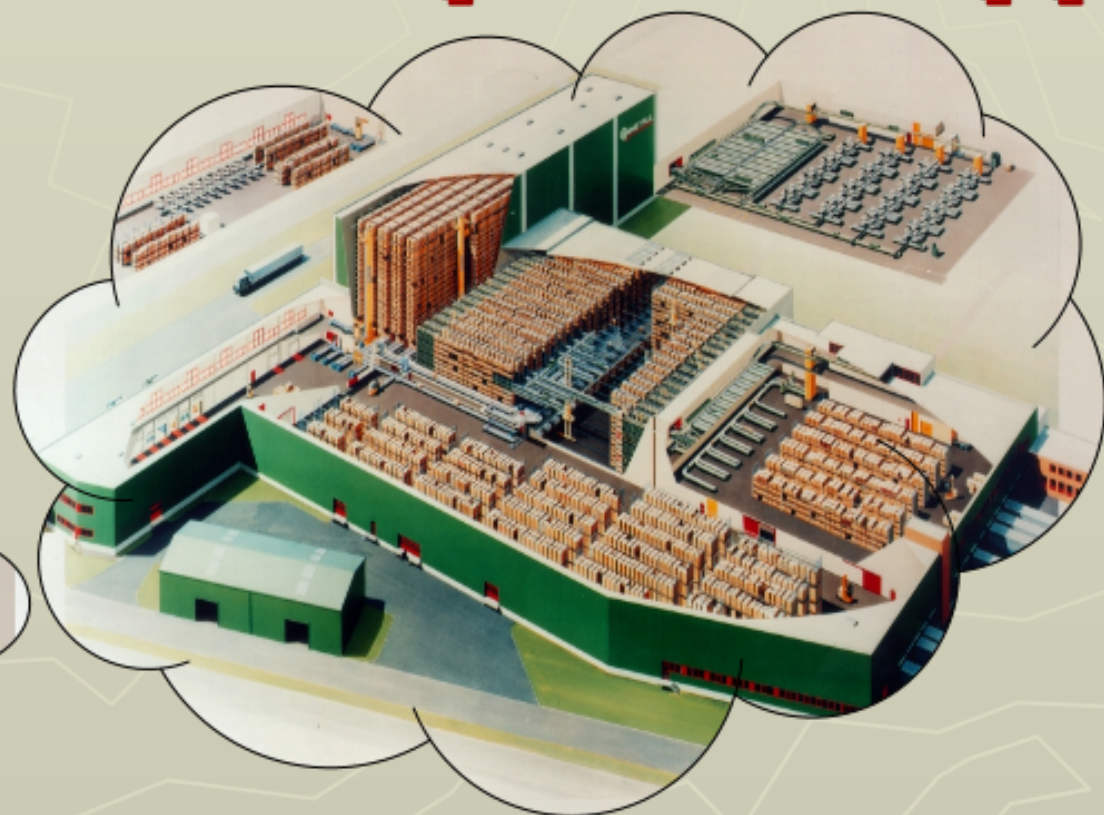

Максимовский Александр Степанович

Структура эксплуатационных затрат

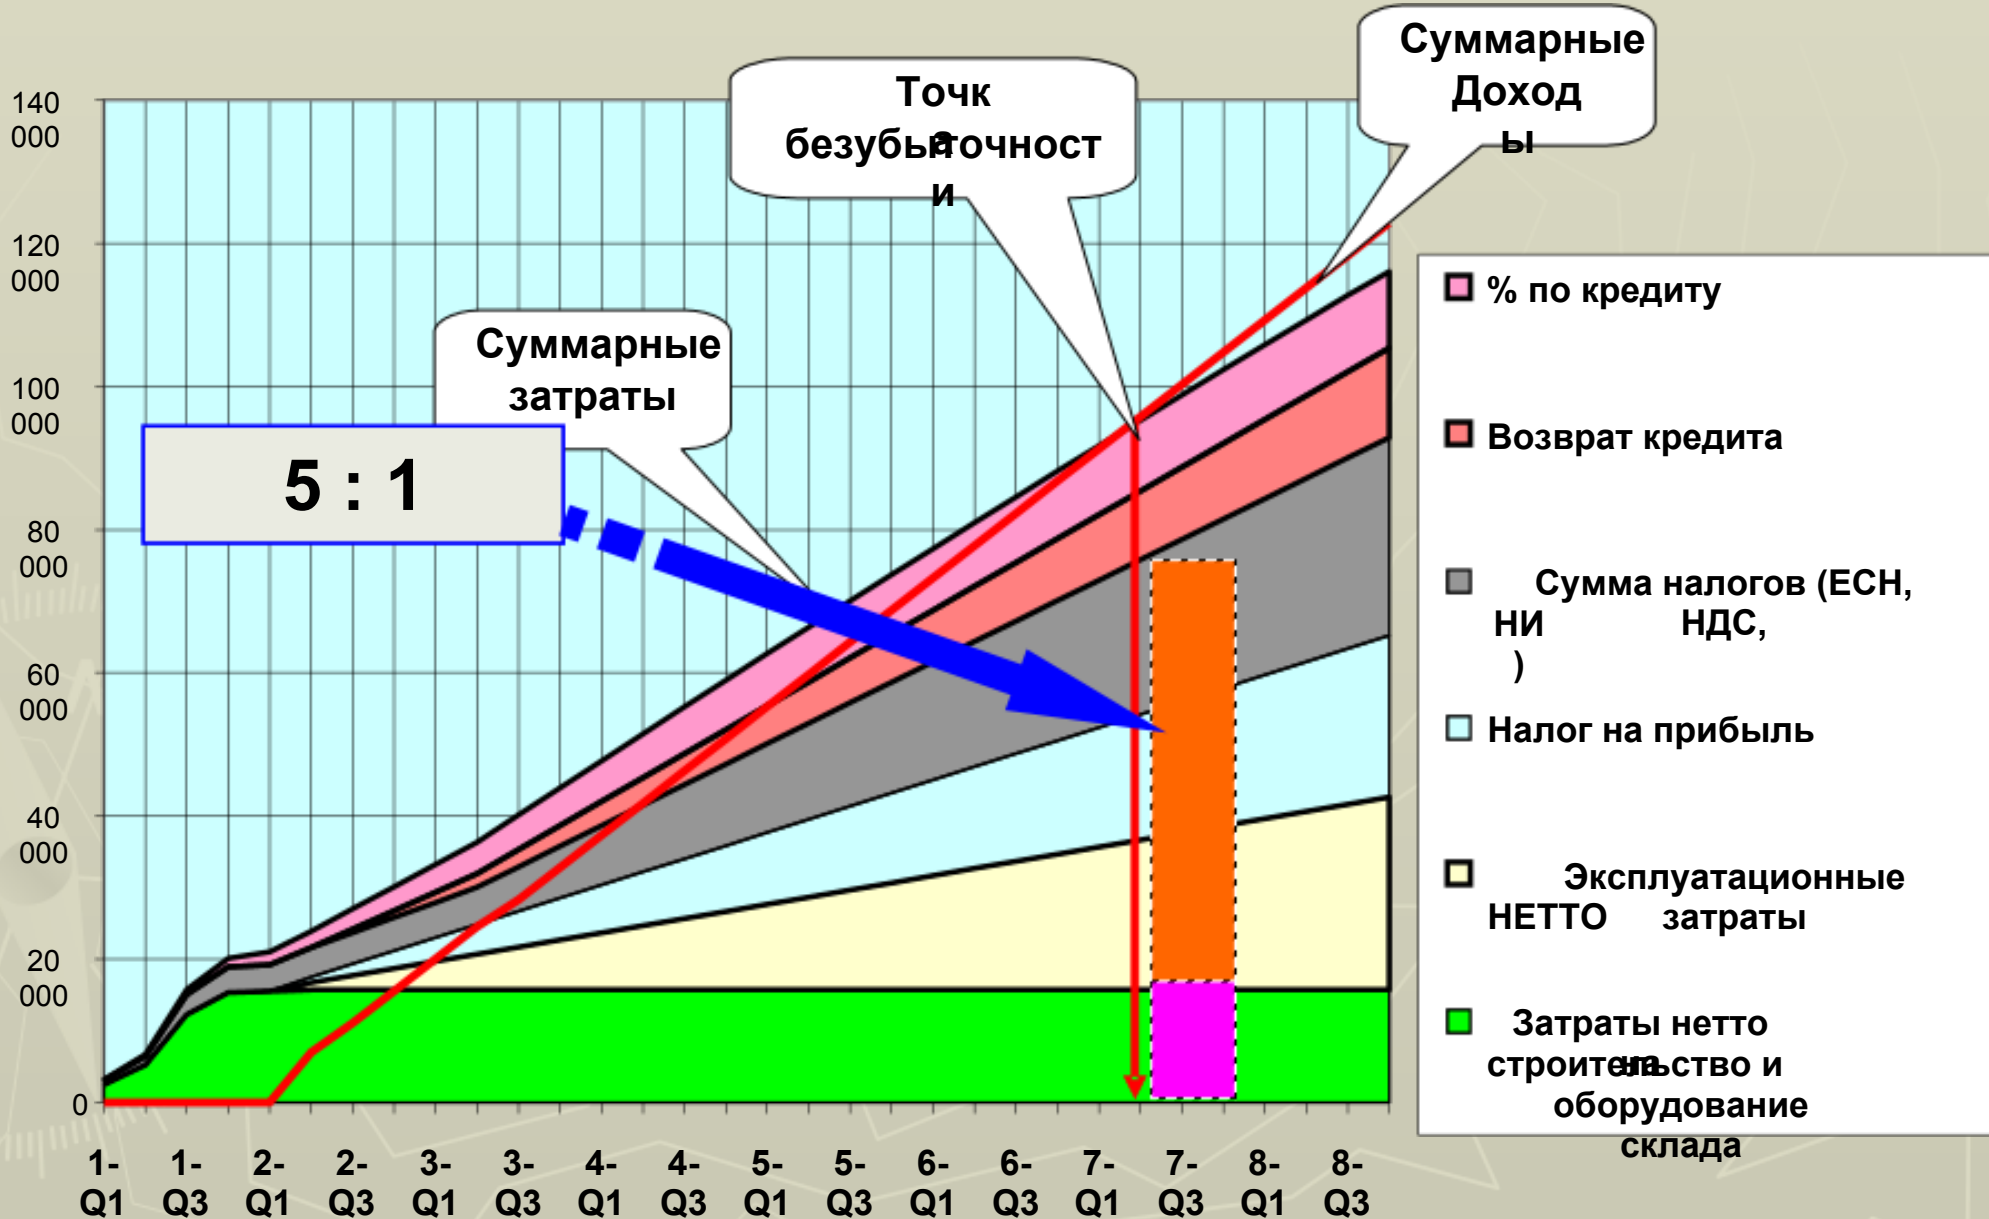

**Современные типовые
- " БАЗОВЫЕ " -**


технологии хранения товаров



"Широкопроходная"



1,3 ÷ 1,4 пал/ кв.м
H_{max} = 12м
W_{прохода} = 3 – 4,5м

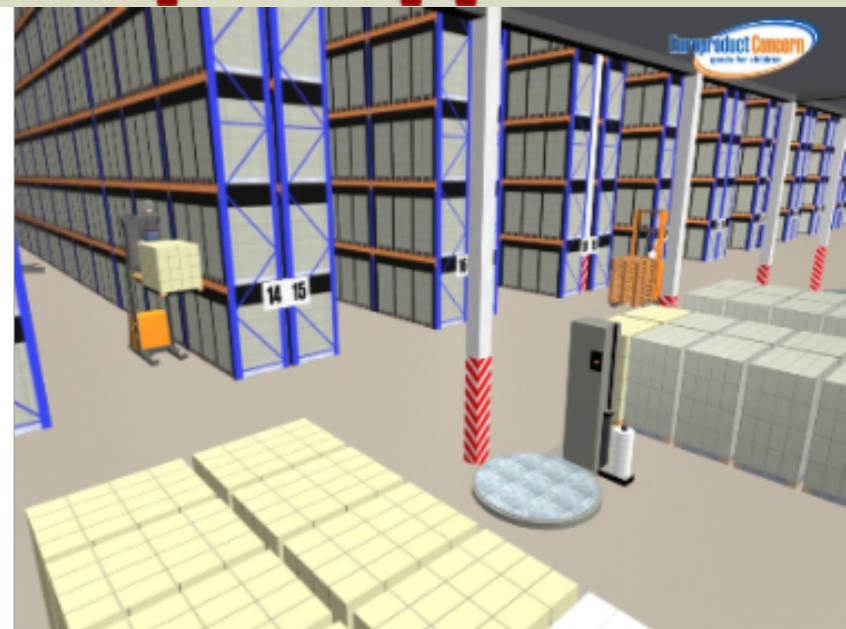

"Узкопроходная"



2,4 ÷ 2,8 пал/ кв.м

H_{max} = 18м


W_{прохода} = 1,75 м

"Смешанная" технология



1,7 ÷ 1,9 пал/ кв.м
H_{max} = до 12м
W_{прохода} = 1,6 ÷ 1,75
м

Сверхплотное хранение - "блочное"

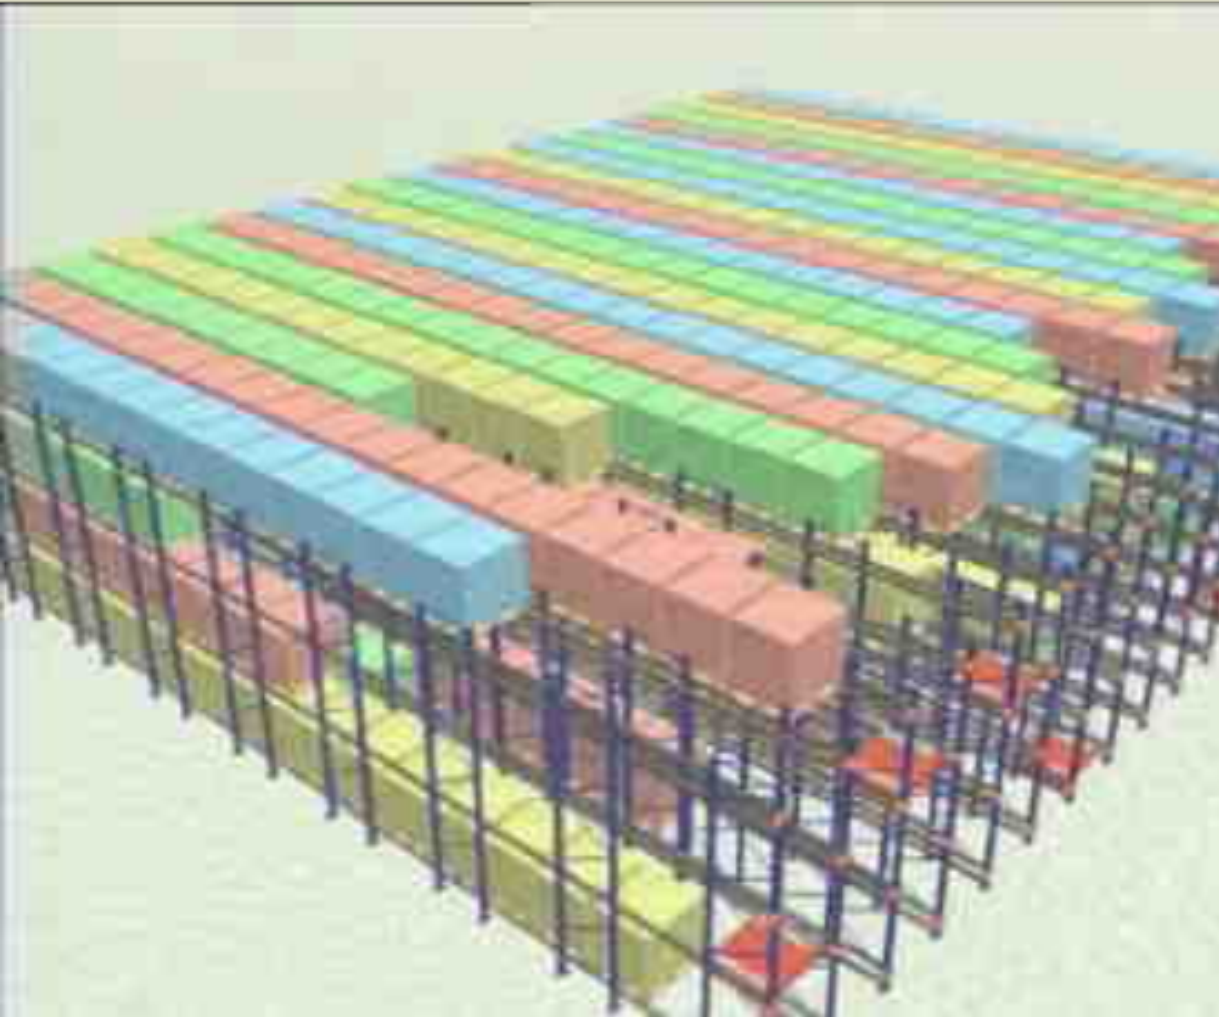

3,0 ÷ 3,2 пал/ кв.м



H_{max} = 12м

W_{прохода} =

отсутствует

Сверхплотное хранение с автоматизацией инфраструктуры

" HIGH BAY "

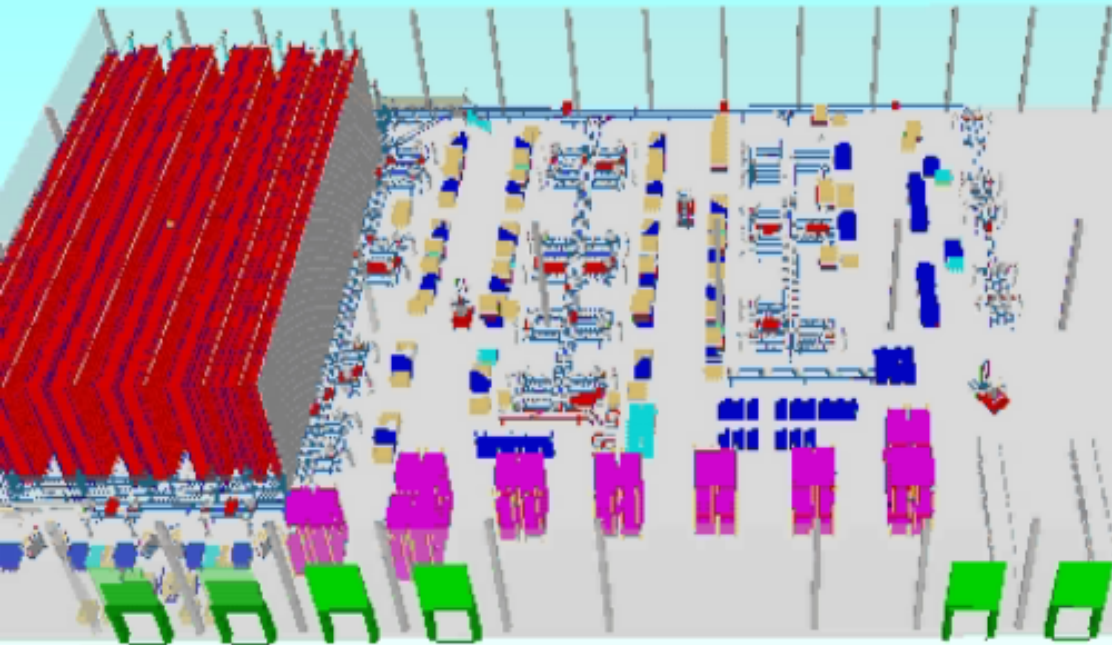

6 ÷ 10 пал/ кв.м
Н_{мах} = 45 м
W_{прохода} = 1,55 – 1,8
М

